


listwa narożna z krawędzią i siatką

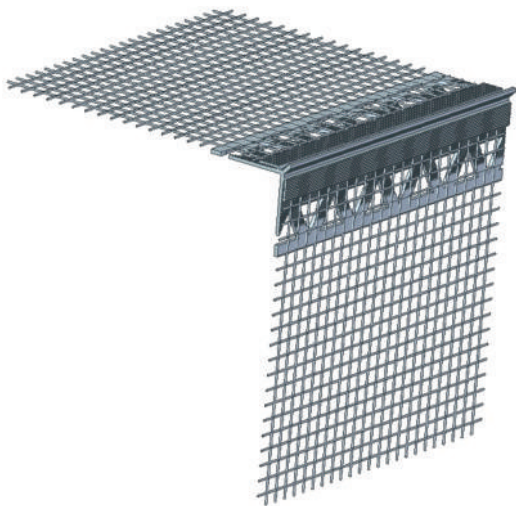

- wzmocnienie i ochrona naroży, krawędzi i ościeżnic okien albo drzwi w zewnętrznym kompozytowym systemie termoizolacyjnym – ETICS
- ochrona krawędzi przed uszkodzeniem mechanicznym
- estetyka strony widocznej – idealnie równe brzegi
- zapobiega powstawaniu pęknięć włoskowatych
- stabilny chemicznie, nie reaguje z tynkiem

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	3,5	D/50.5	2,5	25
PCV	6	D/51.5	2,5	25

Zalecenia:

Do skracania stosuje się nożyce przeznaczone do pracy z listwami plastikowymi. Listwy umieszcza się z zasady w świeżo naniesionej warstwie zaprawy klejowej o takiej szerokości, aby listwa łącznie z siatką szklaną dała się w niej ułożyć. Po osadzeniu listwy i siatki szklanej, wygładza się powierzchnię masy klejowej. Przy dalszym wykonywaniu całościszczynowej warstwy bazowej siatkę szklaną dociąga się aż do narożnej krawędzi listwy. Prace montażowe muszą być prowadzone w przedziale temperatur +5°C do +30°C (temperatura powietrza i podłoża).

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku, w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.