



do mokrego tynku

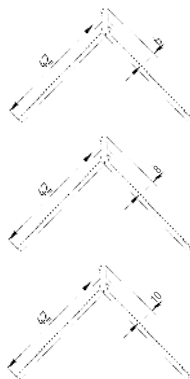

D/23

D/22

D/24

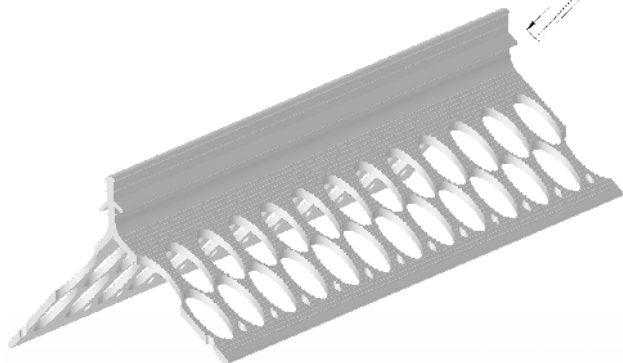

- służy do ochrony, stabilizacji oraz precyzyjnego tworzenia krawędzi
- profil nakłada się na krawędź i mocuje sposobem właściwym dla grubości tynku, krawędź wyrównuje się
- zastosowanie szczególnie na mokre tynki
- stabilne chemicznie, nie reagują z tynkiem

material	rozmiar mm	kod	długość m	opakowanie m
PCV	6	D/23	2,5	20
PCV	6	D/23.1	3,0*	20
PCV	6	D/23.2	2,75*	20
PCV	8	D/22	2,5	20
PCV	8	D/22.1	3,0*	20
PCV	8	D/22.2	2,75*	20
PCV	10	D/24	2,5	20
PCV	10	D/24.1	3,0*	20
PCV	10	D/24.2	2,75*	20

* produkt na zamówienie

Zalecenia:

Stosować na szczególnie ekspozowane miejsca.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.