




narożny giętki "M"

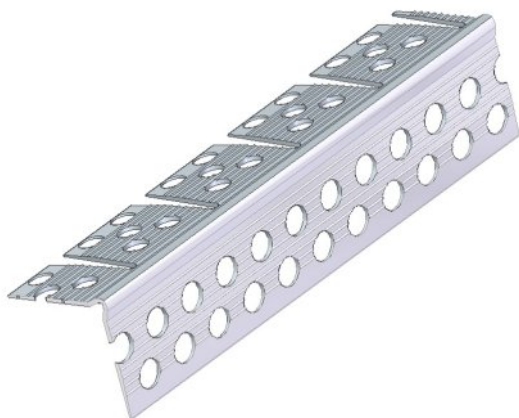

- służy do ochrony, stabilizacji oraz precyzyjnego tworzenia krawędzi
- stosuje się do tworzenia nietypowych kształtów, szczególnie łuków
- profil jest nasadzany na krawędź i mocowany odpowiednim sposobem według grubości tynku, nasadzona krawędź wyprostuje się, podczas tworzenia łuku
- należy profile stopniowo i równomiernie formować według kąta łuku
- wytłok jednocześnie ułatwia wygładzenie tynku

material	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	25 x 25	D/04.1	2,5	50

Zalecenia:

Zaleca się mocowanie profilu za pomocą zszywek umieszczonych w odległości co 10 cm. Stosuje się do dużych oraz średnich krzywizn.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile pakowane w kartony należy magazynować w suchych pomieszczeniach. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.