


podparapetowy FLEXI

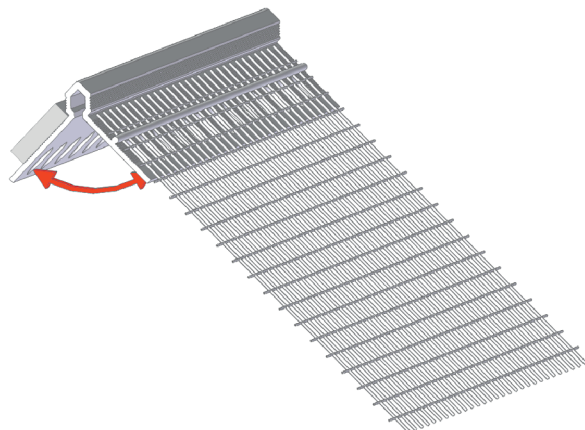

- trwałe dylatacyjne połączenie parapetu z tynkiem
- wyeliminowanie pęknięć powstających w skutek różnych rozciągliwości termicznych lub naprężenia mechanicznego pomiędzy parapetem i tynkiem, dzięki zastosowaniu taśmy PE 4 mm
- estetyka wyglądu - doskonałe równe wykończenie
- połączenie profilu z włókna szklanego z tkaniną zbrojeniową, stosowaną na powierzchni systemu docieplenia
- profil dopasowuje się do kąta między parapetem a fasadą (zdjęcie)
- kąt rozwarcia ramion $90^{\circ} - 130^{\circ}$

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	25 x 25	D/08	2,0	25

Zalecenia:

W celu trwałego przyklejenia, dolna część parapetu powinna być wolna od zanieczyszczeń, kurzu czy tłuszczu. Parapet można przykleić na profil podpierno po stwardnieniu spoiwa, którym profil jest przyklejony do izolacji. Z maksymalną siłą docisnąć parapet do profilu, pozostawić obciążony przez kilka minut, aż dojdzie do wystarczającej reakcji kleju, taśmy i parapetu. Temperatura aplikacji nigdy nie powinna być niższa niż 5°C . Przy montażu w niskich temperaturach trzeba liczyć się z niższą początkową lepkością oraz dłuższym okresem reakcji kleju z parapetem.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku, w zakresie temperatur od -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 18 miesięcy.