


do mokrego tynku

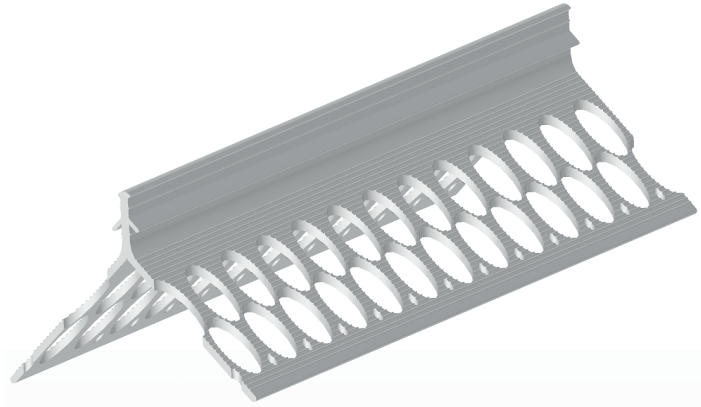

- służy do ochrony, stabilizacji oraz precyzyjnego tworzenia krawędzi
- profil nakłada się na krawędź i mocuje sposobem właściwym dla grubości tynku, krawędź wyrównuje się
- zastosowanie szczególnie na mokre tynki
- stabilne chemicznie, nie reagują z tynkiem

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	m
PCV	8	D/22	2,5	20
PCV	10	D/24	2,5	20

Zalecenia:

Stosować na szczególnie eksponowane miejsca.