




kryjący

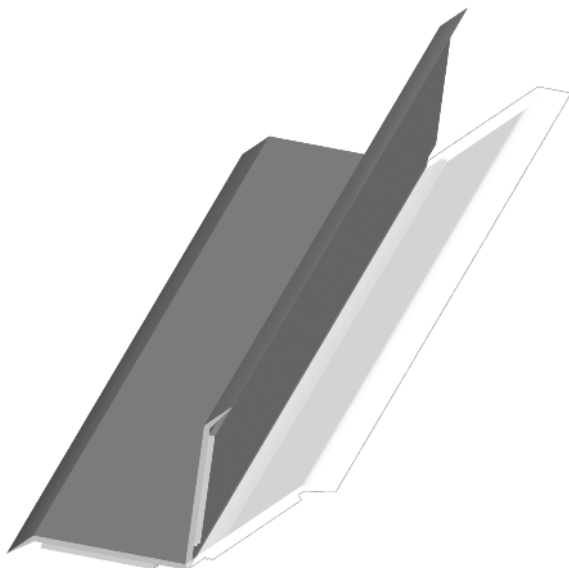

- służy do osłony fug, które powstały pomiędzy sufitem i ścianą podczas prac z płytami kartonowo-gipsowymi
- odpowiedni dla wszystkich typów i wielkości kątów wewnętrznych i zewnętrznych
- stosowany zamiennie ze spoiwami uszczelniającymi
- do zakrycia luki pomiędzy ościeżnicą okienną oraz tynkiem wewnętrznym
- hermetyczne uszczelnienie wokół okien podczas sanacji budynków
- listwa kryjąca jest dostarczana w zwojach

material	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	25 x 25	C/03	50	1

Zalecenia:

W celu trwałego naklejenia, podkład musi być równy, suchy, wolny od zanieczyszczeń, pyłu oraz tłuszczu. Temperatura aplikacji (temperatura muru i otoczenia) nigdy nie powinna być niższa niż 5°C. Przy montażu w niskich temperaturach trzeba liczyć się z niższą początkową lepkością oraz dłuższym okresem reakcji kleju. Nie należy przyklejać do dekoracyjnej folii PP i PE.

Magazynowanie:

Zaleca się przechowywanie profili w pozycji horyzontalnej. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchych pomieszczeniach, w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.