




narożnik ochronny

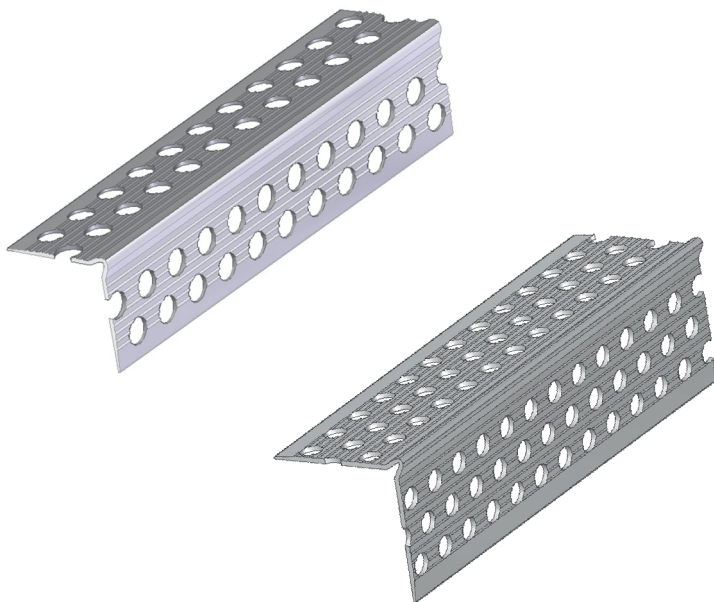

- służy do ochrony, stabilizacji oraz precyzyjnego tworzenia krawędzi
- profil nakłada się na krawędź i mocuje sposobem właściwym dla grubości tynku, krawędź wyrównuje się
- wytłok jednocześnie ułatwia wygładzenie tynku

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	25 x 25	C/05	2,5	50
PCV	33 x 33	C/15	3	25

Zalecenia:

Stosować na szczególnie ekspozowane miejsca.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.